

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)52-23-67  
Кеморо (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пenza (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Челяовец (8302)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://wago.nt-rt.ru/> || [wga@nt-rt.ru](mailto:wga@nt-rt.ru)


# Клеммы для электромонтажа

## Простое и надёжное соединение проводников



# Универсальные компактные

до 6 мм<sup>2</sup>

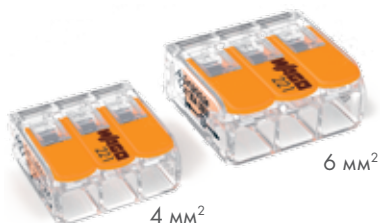

Артикул	221-612	221-613	221-615
Упаковка	50 шт.	30 шт.	15 шт.

- Соединяют медные однопроволочные и многопроволочные проводники сечением 0,5-6 мм<sup>2</sup>
- Номинальный ток: 41 А
- Номинальное напряжение: 450 В
- Температура окружающей среды: до 85°С
- Необходимая длина зачистки: 13 мм

## Аксессуары:

Артикул	Наименование	Упаковка
221-510	Монтажный адаптер для 2-, 3- и 5-проводных клемм	10 шт.
222-510	Угловой адаптер на DIN-рейку	10 шт.
222-505	Пластина разгрузки натяжения, для монтажного адаптера	10 шт.

# клеммы — серия 221

до 4 мм<sup>2</sup>



ВЫПУСКАЮТСЯ  
С 2014 г.



Артикул	221-412	221-413	221-415
Упаковка	100 шт.	50 шт.	25 шт.

- Соединяют медные проводники любых типов и сечений:
  - ✓ однопроволочные: 0,2–4 мм<sup>2</sup>
  - ✓ многопроволочные: 0,14–4 мм<sup>2</sup>
- Номинальный ток: 32 А
- Номинальное напряжение: 450 В
- Температура окружающей среды: до 85 °С
- Необходимая длина зачистки: 11 мм

## Аксессуары:

Артикул	Наименование	Упаковка
221-500	Монтажный адаптер для 2-, 3- и 5-проводных клемм	10 шт.
222-510	Угловой адаптер на DIN-рейку	10 шт.
222-505	Пластина разгрузки натяжения, для монтажного адаптера	10 шт.
221-502	Монтажный адаптер под винт	10 шт.
221-503	для клемм серии 221 сечением	
221-505	до 4 мм <sup>2</sup>	

# Компактные клеммы серии 2273

до 2,5 мм<sup>2</sup>



ВЫПУСКАЮТСЯ  
С 2010 г.



Артикул	2273-202	2273-203	2273-204
---------	----------	----------	----------

Упаковка	100 шт.	100 шт.	100 шт.
----------	---------	---------	---------



Артикул	2273-205	2273-208
---------	----------	----------

Упаковка	100 шт.	50 шт.
----------	---------	--------

- Соединяют медные однопроволочные проводники сечением 0,5-2,5 мм<sup>2</sup>
- Номинальный ток: 24 А
- Номинальное напряжение: 400 В
- Температура окружающей среды: до 60°С
- Необходимая длина зачистки: 11 мм

## Аксессуары:

Артикул	Наименование	Упаковка
---------	--------------	----------

2273-500	Монтажный адаптер	10 шт.
----------	-------------------	--------

249-130	Шприц контактной пасты «Alu-Plus», 20 мл, для алюминиевых проводников	5 шт.
---------	---	-------

# Компактные клеммы серии 2273 с пастой

до 2,5 мм<sup>2</sup>



ВЫПУСКАЮТСЯ  
С 2012 г.



Артикул	2273-242	2273-243	2273-244
---------	----------	----------	----------

Упаковка	100 шт.	100 шт.	100 шт.
----------	---------	---------	---------



Артикул	2273-245	2273-248
---------	----------	----------

Упаковка	100 шт.	50 шт.
----------	---------	--------

- Клеммы с пастой **Alu-Plus** соединяют **алюминиевые** и медные однопроволочные проводники сечением 0,5-2,5 мм<sup>2</sup>
- Номинальный ток: 16 А
- Номинальное напряжение: 400 В
- Температура окружающей среды: до 60°C
- Необходимая длина зачистки: 11 мм

## Аксессуары:

Артикул	Наименование	Упаковка
---------	--------------	----------

2273-500	Монтажный адаптер	10 шт.
----------	-------------------	--------

# Клеммы для больших сечений — серия 773

до 4 мм<sup>2</sup>



ВЫПУСКАЮТСЯ  
С 2015 г.



Артикул	773-602	773-604	773-606
Упаковка	100 шт.	100 шт.	50 шт.

- Соединяют медные однопроволочные проводники сечением 1,5–4 мм<sup>2</sup>
- Номинальный ток: 32 А
- Номинальное напряжение: 400 В
- Температура окружающей среды: до 60°С
- Необходимая длина зачистки: 12 мм

до 6 мм<sup>2</sup>



ВЫПУСКАЮТСЯ  
С 2005 г.

Артикул 773-173

Упаковка 50 шт.



- Соединяют медные однопроволочные проводники сечением 2,5–6 мм<sup>2</sup>
- Номинальный ток: 41 А
- Номинальное напряжение: 450 В
- Температура окружающей среды: до 60°С
- Необходимая длина зачистки: 12–13 мм

## Аксессуары:

Артикул	Наименование	Упаковка
773-322	Монтажный адаптер для монтажа на DIN-рейку 35 мм	10 шт.
249-130	Шприц контактной пасты «Alu-Plus», 20 мл, для алюминиевых проводников	5 шт.

# Клеммы для подключения светильников – серия 224

до 2,5 мм<sup>2</sup>



ВЫПУСКАЮТСЯ  
С 1987 г.



Артикул	224-101	224-201	224-112
---------	---------	---------	---------

Упаковка	100 шт.	50 шт.	100 шт.
----------	---------	--------	---------



Артикул	224-104	224-114
---------	---------	---------

Упаковка	100 шт.	100 шт.
----------	---------	---------



Артикул	224-111	224-122
---------	---------	---------

Упаковка	100 шт.	100 шт.
----------	---------	---------

- Соединяют медные и **алюминиевые** однопроволочные, многопроволочные и тонкопроволочные проводники сечением 0,5–2,5 мм<sup>2</sup> (для **алюминиевых** только клеммы 224-111 и 224-122 с пастой **Alu-Plus**)
- Номинальный ток: 24 А
- Номинальное напряжение: 400 В
- Температура окружающей среды:
  - ✓ до 60°C – для серых и белых клемм
  - ✓ до 75°C – для чёрных клемм
- Необходимая длина зачистки: 9–11 мм

# Универсальные клеммы – серия 222

до 2,5/4 мм<sup>2</sup>



ВЫПУСКАЮТСЯ  
С 2004 г.



Артикул	222-412	222-413	222-415
Упаковка	50 шт.	50 шт.	40 шт.

- Соединяют медные проводники разного типа и сечения в одной клемме:
  - ✓ однопроволочные: 0,08–2,5 мм<sup>2</sup>
  - ✓ многопроволочные: 0,08–4 мм<sup>2</sup>
- Номинальный ток: 24 А (2,5 мм<sup>2</sup>), 32 А (4 мм<sup>2</sup>)
- Номинальное напряжение: 400 В
- Температура окружающей среды: до 85°С
- Необходимая длина зачистки: 10 мм

## Аксессуары:

Артикул	Наименование	Упаковка
222-500	Монтажный адаптер	10 шт.
222-505	Пластина разгрузки натяжения	10 шт.
222-510	Угловой адаптер для горизонтального монтажа	10 шт.



# Микроклеммы для сигнальных проводов – серия 243

до 0,8 мм Ø



ВЫПУСКАЮТСЯ  
С 1986 г.

Артикул	243-204	243-304	243-504	243-804
---------	---------	---------	---------	---------

Упаковка	100 шт.	100 шт.	100 шт.	100 шт.
----------	---------	---------	---------	---------



Артикул	243-208	243-308	243-508	243-808
---------	---------	---------	---------	---------

Упаковка	50 шт.	50 шт.	50 шт.	50 шт.
----------	--------	--------	--------	--------

- WAGO MICRO PUSH WIRE® для однопроволочных проводников малых диаметров в задачах со слабым током: проводники телефонного типа, сигнализации, звонки, датчики, системы связи и т.д.
- Возможность монтажа однопроволочных **алюминиевых** проводников диаметром 0,6–0,8 мм с помощью **контактной пасты ALu-Plus** (арт. 249-130)
- Номинальный ток: 6 А
- Номинальное напряжение: 100 В
- Температура окружающей среды: до 60°C
- Необходимая длина зачистки: 5–6 мм

## Аксессуары:

Артикул	Наименование	Упаковка
243-112	Монтажный адаптер для 4 соединителей	10 шт.
243-113	Монтажный адаптер для 6 соединителей	10 шт.
249-130	Шприц контактной пасты «Alu-Plus», 20 мл, для алюминиевых проводников	5 шт.

# АКСЕССУАРЫ

Артикул	Наименование	Фото	Шт./уп.
221-510	Монтажный адаптер для 2-, 3- и 5-проводных клемм серии 221 сечением до 6 мм <sup>2</sup>		10
221-500	Монтажный адаптер для 2-, 3- и 5-проводных клемм серии 221 сечением до 4 мм <sup>2</sup>		10
222-500	Монтажный адаптер для 2-, 3- и 5-проводных клемм серии 222		10
222-505	Пластина разгрузки натяжения; для монтажного адаптера серий 221 и 222		10
222-510	Угловой адаптер для горизонтального монтажа адаптеров 221-500 и 222-500 на DIN-рейку 35 мм		10
221-502	Монтажный адаптер под		10
221-503	винт для клемм серии		10
221-505	221 сечением до 4 мм <sup>2</sup>		10
2273-500	Монтажный адаптер для клемм серии 2273		10
773-332	Монтажный адаптер для клемм серии 773 для монтажа на DIN-рейку 35 мм		10
243-112	Монтажный адаптер для микроклемм серии 243 для 4 соединителей		10
243-113	Монтажный адаптер для микроклемм серии 243 для 6 соединителей		10
249-130	Шприц контактной пасты "Alu-Plus", 20 мл, для клемм серий 243, 773 и 2273 для алюминиевых проводников		5



221-500



221-500 и 222-510



222-500 и 222-505




221-502



773-332



243-112 и 243-113



2273-500



221-500 и 222-505



– для однопроволочных проводников



– для однопроволочных и многопроволочных проводников



– для однопроволочных, многопроволочных и тонкопроволочных проводников

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)46-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)62-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)459-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-63-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-82-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://wago.nt-rt.ru/> || [wga@nt-rt.ru](mailto:wga@nt-rt.ru)