


TOPJOB® S Многоуровневые клеммы для монтажа; с рабочими гнёздами; 2,5 мм²; Базовая клемма без ножевого размыкателя; L/L/PE; зеленый-желтый нижний блок; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые

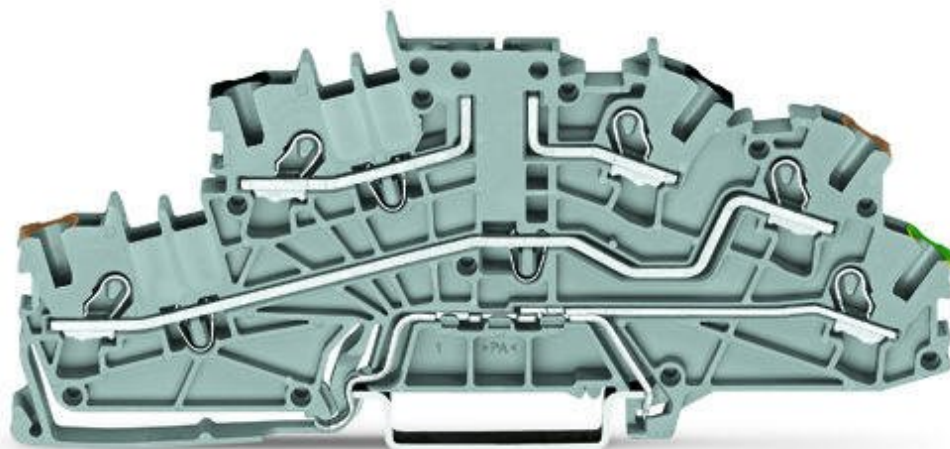

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Рязань (4912)46-61-64
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://wago.nt-rt.ru/> || wga@nt-rt.ru

Подробности

Электрические данные

Ratings per IEC/EN

Ratings note	Потенциал – земля potential - ground
Номинальное напряжение (III / 3)	250 V
Номинальное импульсное напряжение (III / 3)	4 kV
Номинальный ток	20 A 10 A
Ratings note 2	Потенциал – потенциал potential-potential

Больше

Approvals per UL

Approvals per	UL 1059
Rated voltage UL (Use Group B)	250 V
Rated current UL (Use Group B)	6,3 A
Rated voltage UL (Use Group C)	150 V
Rated current UL (Use Group C)	6,3 A

Approvals per CSA

Approvals per	C22.2 No 158
---------------	--------------

Rated voltage CSA (Use Group B)	300 V
---------------------------------	-------

Rated current CSA (Use Group B)	20 A
---------------------------------	------

Rated voltage CSA (Use Group D)	150 V
---------------------------------	-------

Rated current CSA (Use Group D)	15 A
---------------------------------	------

Данные соединения

Технология соединения	Push-in CAGE CLAMP®
-----------------------	---------------------

Actuation type	Рабочий инструмент
	Push-in
	Operating tool

Connectable conductor materials	Медь
	Copper

Номинальное поперечное сечение	2,5 mm ²
--------------------------------	---------------------

Размеры одножильных проводников	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
---------------------------------	--

Больше

Geometrical Data

Ширина	5,2 mm / 0.205 inch
--------	---------------------

Высота	110 mm / 4.331 inch
--------	---------------------

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://wago.nt-rt.ru/> || wga@nt-rt.ru

Механические данные

Potential marking	L/L/PE
Исполнение	углового исполнения угловой
Тип монтажа	DIN-рейка -35 мм DIN-рейка 35 мм
Маркировочный уровень	Центральная/боковая маркировка

Material Data

Цвет	серые
Изоляционный материал	Полиамид 66 (PA 66) Полиамид (PA66)
Пожарная нагрузка	0,309 MJ
Вес	19,9 g

Коммерческие данные

Тип упаковки	BOX
Country of origin	CN
GTIN	4055143987219
Customs tariff number	85369010000